


GR 25

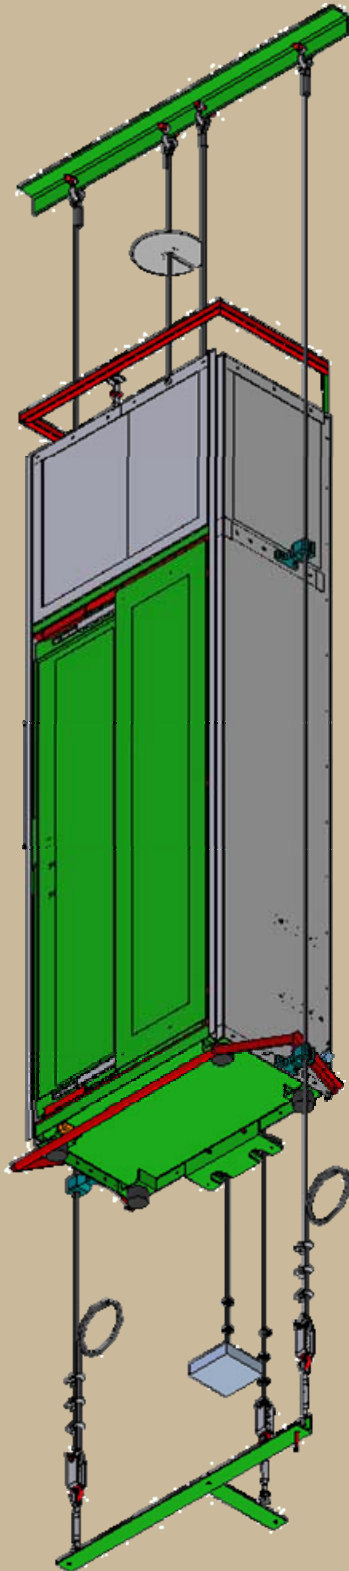

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

GR-25

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Capacidad de carga máxima / <i>Maximum load capacity</i> | 250 kg |
| Número máximo de personas / <i>Maximum number of people</i> | 2 |
| Velocidad de elevación y descenso / <i>Travelling speed</i> | 18 m/min |
| Dimensiones interior cabina (Ancho x Largo x Alto) <i>Inside cabin dimensions (Width x Length x Height)</i> | 0.9 x 0.55 x 2.8 m |
| Dimensiones paso puerta cabina / <i>Cabin's door dimensions</i> | 0.85 x 2 m |
| Peso cabina / <i>Cabin weight</i> | 210 kg |
| Altura máxima / <i>Maximum height</i> | 150 m |

Condiciones de instalación y mantenimiento / *Maintenance and installation conditions*

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Espacio mínimo de instalación / <i>Minimum installation space</i> | 0.75 x 1.25 m |
| Velocidad máxima de viento / <i>Maximum wind speed allowed</i> - Servicio e instalación / <i>In operation and assembling</i> - Fuera de servicio / <i>Out of service</i> | 55 km/h 150 km/h |
| Nivel sonoro / <i>Acoustic level</i> | 75 dB (A) |

Datos eléctricos / *Electrical data*

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Conexión eléctrica (3 ph+T) / <i>Electrical connection (3 ph + E)</i> - Tensión (±5%) / <i>Voltage (±5%)</i> - Frecuencia / <i>Frequency</i> | 400 VAC 50Hz | 690 VAC 50Hz |
| Tensión maniobra / <i>Control voltage</i> | 48 VAC | |
| Protección diferencial / <i>Differential protection</i> | 25 / 300 A / mA | |
| Potencia motores-freno / <i>Motors-brake power</i> | 2.2 kW | |
| Potencia requerida / <i>Required power</i> | 3 kW | |
| Potencia absorbida / <i>Power consumption</i> | 5 kVA | |
| Intensidad nominal / <i>Rated amperage</i> | 5.3 A | 3.1 A |
| Intensidad máxima de arranque / <i>Maximum starting current</i> | 26.5 A | 15.5 A |
| Sección acometida / <i>Power supply cable section</i> | 4 x 2.5 mm ² | 4 x 1.5 mm ² |



ELEVADORES GOIAN S.L.

Pol. Zubierreka 31-34
LAZKAO (Gipuzkoa)
ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 1 - 20210 LAZKAO

Tel. +34 943 804 001
Fax. +34 943 164 726
E-mail: goian@goian.com
<http://www.goian.com>

Fecha / Date: 05-07-07

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso / *Subject to modification, without previous warning*